



演藝科 -
技術支援組

東九文化中心
香港九龍
牛頭角道60號

電話
852-3166 2800
傳真
852-3547 2698

聯絡

方浩宏先生
高級經理(東九文化中心) 1
直線電話
852-3166 2801
電郵
jhwfong@lcsd.gov.hk

曹愷敏女士
經理(東九文化中心) 2
直線電話
852-3166 2805
電郵
jhmcho@lcsd.gov.hk

徐寓安先生
駐場技術監督(東九文化中心)
直線電話
852-3166 2825
電郵
ayotsui@lcsd.gov.hk

舞台裝置

形館不會預先安排舞台裝置。因此，租用人需在租用期內自行裝拆設備，並須預留足夠時間掛上舞台布幕及裝設舞台燈光及音響。

因應其他設施及技術要求需要，請向駐場技術監督查詢。

東九文化中心-形館

詳細 技術設施資料

V. 2025.07.30

第1頁，共6頁



形館可供全牆投影，配備折合式座椅和彈跳板，為舞蹈和劇場製作營造更強烈的沉浸式體驗。

前往方法

香港鐵路 (MTR):
觀塘線，九龍灣地鐵站，B出口

巴士:
九龍灣站 (東九文化中心) 巴士站
淘大花園巴士站

公路 (由港島西):
海底隧道 → 東九龍走廊 → 啟德隧道
→ 太子道東 → 觀塘道 → 福淘街

公路 (由港島東):
東區海底隧道 → 觀塘繞道 → 啟福道
→ 啟祥道 → 牛頭角道 → 福淘街

公路 (由新界):
獅子山隧道 / 大老山隧道 → 龍祥道
→ 觀塘道 → 福淘街

鄰近公共停車場:
德福商場、淘大商場、牛頭角下邨停車場



出入景

地下的升降機及地台與創館及樂館共用。

卸貨區貨車進入口: 4.70米 (高)
最多可同時容納2輛5噸貨車
入口地台高度: 1.20米

S2升降機尺寸:
3.60 x 2.50米 (闊 x 高)
2.50米 (深)

S2升降機門尺寸:
2.50 x 2.40米 (闊 x 高)
3.46米 (對角線)

戶外廣播車輛連貨車停泊:
7.50 x 3.50米 (闊 x 深) (需共用)

後台入口


於牛頭角道，面向淘大商場

泊車

需要申請及獲得批准



觀眾席

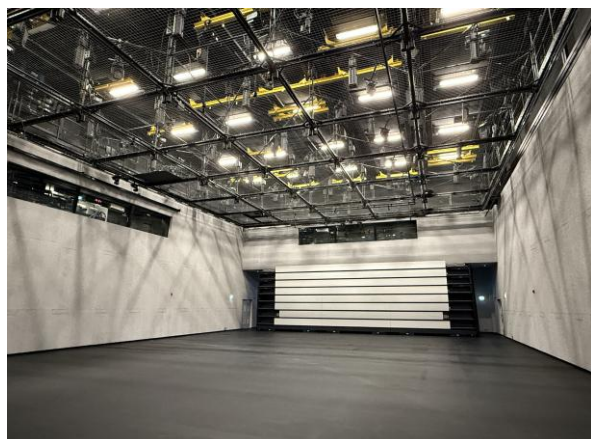


座位總數共有:

單向舞台:	176
橫向單向舞台:	160
無障礙座位:	4

場地尺寸 (不設觀眾席坐椅):


闊度 (坐椅收起):	23.30米
深度 (牆壁到牆壁):	16.24米
總面積:	378.63平方米

迴響時間 (500Hz - 1kHz平均值)	0.8秒
------------------------	------

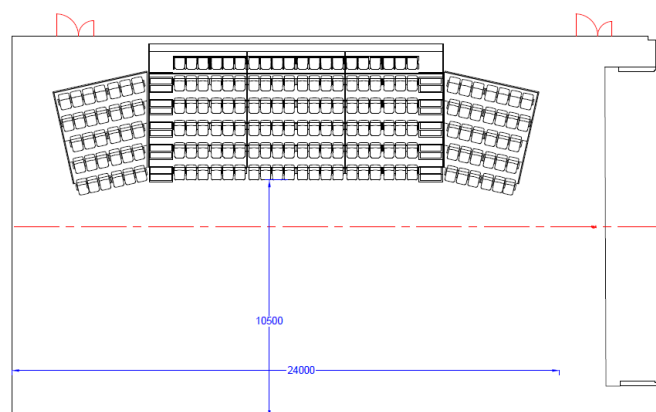


橫向單向舞台 (160座位)

闊度 (牆壁到牆壁):	24.00米
深度 (第一行前方到後牆壁):	10.50米
總面積:	252.00平方米

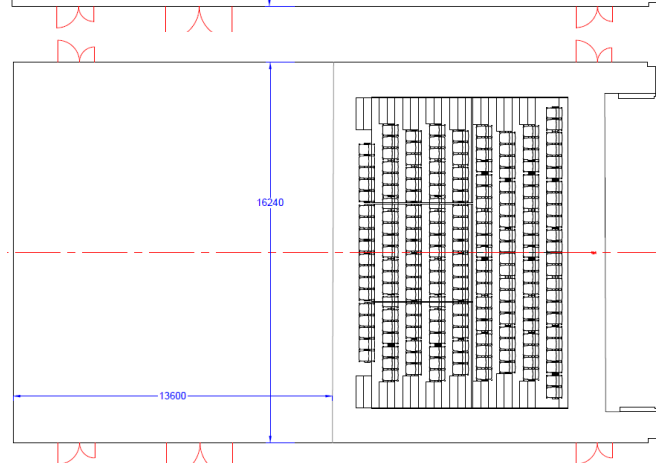

單向舞台 (176座位)

闊度 (牆壁到牆壁):	16.24米
深度 (第一行前方到後牆壁):	13.60米
總面積:	220.86平方米

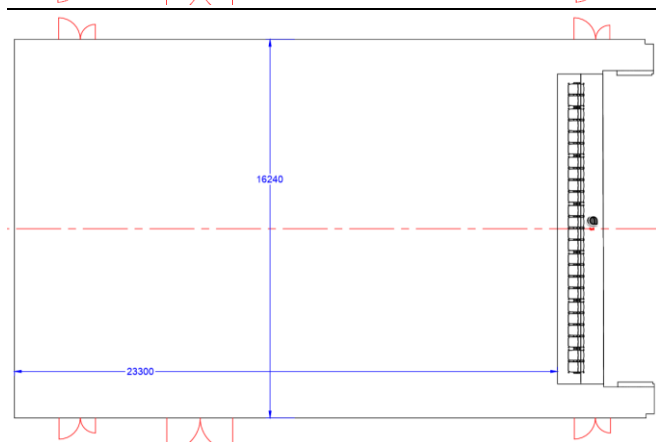

場地尺寸 (不設觀眾席座椅)

闊度 (牆壁到牆壁):	16.24米
深度 (第一行前方到後牆壁):	23.30米
總面積:	378.39平方米

舞台高度

舞台地板至棚頂高度	7.00米
-----------	-------



舞台地面

平面啞黑色硬木板

500公斤/平方米 安全載重量

側舞台及後舞台

沒有

存放佈景位置

後台位置有限

通道

後台走廊

懸掛系統

張力索式棚頂 (舞台上)

15.00 x 21.00米 (闊 x 長)
以3.00x3.00米的方格排列

可裝拆式燈光欄杆 (張力索式棚頂上方)

彈性安排 - 50公斤/米

活動式吊機橫樑 (張力索式棚頂上方)

25

吊機

12

安全負重量

1000公斤/平方米 安全載重量

舞台設備

合唱隊台階

三層
四層

5件
5件

配備後圍欄

椅子

樂師椅

10張

譜架

黑色

5個

樂器

直身琴

1部 Yamaha YUS5 (需共用)

跳舞地膠板

黑色

(請預留租用時間鋪設)

只供跳舞表演用

升降梯

電動升降台

2部 需要預先向舞台管理部借用及批准，方可使用。

化妝間

3樓
(舞台)

TU1
TU2

可供10人使用#
可供8人使用

房間旁設有無障礙洗手間和淋浴設備。

TU2 化妝間設有洗手間、淋浴設備及洗手盆。

洗衣間

洗衣機、乾衣機，設置於3樓並與創館及樂館共用。

另有衣車、熨斗、熨板及蒸氣熨斗可向舞台管理部借用。



燈光

調光器

ETC 數碼調光器, 3仟瓦特

30

(PowerCon

ETC Sensor3 數碼ThruPower調光器, 3仟瓦特

31

True1插座)

ETC Sensor3 繼電器

40

額外供電

63安培三相插頭

1



租用人如要利用後台側的額外電源，以供電給帶來的電力設備時，需由本地註冊電業工程人員，進行所需要的電力工程。帶來的電力裝置，應設有足夠有效的電路保護器。

燈光控制台 grandMA3 Compact 控制調光台裝置於燈光控制室內。

觀眾席燈 DMX 調控，於燈光控制室控制。

成像燈	167W	ETC	Source 4 Lustr 2 15/30°	45
螺紋燈	167W	ETC	Source 4 Lustr 2 Fresnel	45
LED電腦燈	408W	HES	SolaPix 7	16
	887W	HES	SolaFrame 1000	10
	930W	HES	SolaWash 1000	10
煙霧機	1300W	Look Solutions	Viper NT	2
	1500W	Smoke Factory	Tour Haze II	2

若租用人未能於租用時段內預留足夠時間裝拆燈光裝置，場地只能提供基本舞台燈光供租客使用。

請在進場前最少三個星期提交燈光設計圖，以確認所需燈光設備。

燈具數量會因應維修略有變動，請向駐場技術監督查詢。

若自攜「燈光及電力設備」到劇院使用，必須參考機電工程署之電力規例-工作守則(2020年版)之要求，如關於電力安全有任何問題，請聯絡本部門。詳情請參考以下網址：

http://www.emsd.gov.hk/emsd/eng/welcome/em_safety.shtml

音響

音響系統	主揚聲器系統		
	L-Acoustics 112P		4
	L-Acoustics SB15P		2 (固定位置)
舞台監聽	L-Acoustics 112P		7
主調音控制台	DiGiCo SD12		
	單聲道輸入		72
	身歷聲輸入 (當沒有指定單聲道)		36
	輔助輸出		36
	矩陣輸出		8
副調音控制台	DiGiCo SD12		
線路輸入	每側舞台		10
話筒	動圈式人聲用麥克風		
	Shure Beta 58A		6
	動圈式樂器用麥克風		
	Shure Beta 57A		4
	電容式麥克風		
	Sennheiser MKH 8040		4
	Neuman KM184		4
	Neuman KM185		4
	Shure Beta 52A		1
	AKG C414 XLS		2



	DPA 4055	2
	Shure Beta 87A	4
無線話筒	Sennheiser 數碼6000 無線話筒系統	8
	包含: 手提式 – SKM 6000	8
	領夾式 – SK6212	8
D.I.	RNDI	4
	RNDI-S	2
	Radial USB-Pro	2
	Radial SB-5	2
CD/ SD卡/ USB播放器	Denon DN-500BD MKII	2
	Tascam CD500B	2
	Tascam CDR-250N	2
環線感應系統	設置於觀眾席	
即時傳譯系統	3種語言紅外線即時傳譯系統	
<u>通訊系統</u>		
舞台監督控制檯	設於控制室 (最多可分四聲道通訊)	
對講系統	觀眾席, 舞台及後台	
	四通道通訊平台	1套
	有線對講器	8套
	無線對講器 (與其他場地共用)	6套
提示燈系統	浮動位置	8套
傳呼及表演傳播系統	化妝間及後台區域	
<u>投影</u>		
多媒體投影機	Panasonic PT-RQ35K (設置於指定位置)	4
<u>伺服器</u>		
多媒體伺服器		
<u>視頻轉播及錄製</u>		
4K攝影及影像處理系統		
PTZ 攝影機	Panasonic AW-UE160 (設置於指定位置)	7
遙距控制器	Panasonic AW-RP150	2
便攜式相機支架	Panasonic Polecam PanaPod	1
影像切換器	Sony XVS-G1 with 1M/E 16按鈕控制面板	1
串流編碼器	Matrox Monarch Edge	1
影像錄影機	BMD HyperDeck Studio 4K Pro	9
舞台自動追蹤系統	Blacktrax	
	Zactrack Pro	

可提供的設備數量會因應租用日數或維修略有調整及變動，請向駐場技術監督查詢。
租用人須預留足夠時間及人手在租用時段內裝拆、設置、調校和測試設備，以確保排練或演出順利進行。



燈光聯合貯備資料

成像燈	167W	ETC	Source 4 Lustr 2 Profile 15/30°	50
螺紋燈	250W	Silver Star	SS826XH	16
LED電腦燈	887W	HES	SolaFrame 1000	30
	930W	HES	SolaWash 1000	10

音響聯合貯備資料

話筒	動圈式人聲用麥克風			
		Shure SM58		4
		Shure Beta 58A		8
		Sennheiser e835S		2
		Beyerdynamic M88TG		1
		DPA 4018V-B-B01 d:facto		4
		Shure Nexadyne NXN8/S		6
	動圈式樂器用麥克風			
		Shure SM57		1
		Shure Beta 57A		8
		AKG D112 MKII		1
		AKG SE 300B		1
	電容式麥克風			
		Audio-Technica AT4041		6
		Sennheiser MKH 8040		6
		Sennheiser MKH 8050		4
		Sennheiser MKH 8070		2
		Neumann KM184		8
		Neumann KM185		8
		Shure Beta 52A		1
		AKG C414 XLS		8
		DPA 4055		4
		Neumann U87 Ai		1
		Shure Beta 87A		6
	微型樂器麥克風			
		DPA 4099 Core Rock Kit		1
		DPA 4099 Core Class Kit X1		1

投影聯合貯備資料

多媒體投影機及鏡頭	Panasonic PT-RQ35KE
	Lens ET-D75LE8 – 7.3-13.8:1
	Lens ET-D75LE10 – 1.3-1.7:1
	Lens ET-D75LE20 – 1.67-2.4:1
	Lens ET-D75LE30 – 2.4-4.7:1
	Lens ET-D75LE40 – 4.6-7.1:1
	Lens ET-D3LEW60 – 0.9-1.1:1
	Lens ET-D3LEU100 – 0.37:1

請提交完整製作計劃及工作流程圖以預留以上貯備，貯備器材以 先到先得 形式提供。
貯備設備不會預留給任何待定的設計。